




sicily

culture contamination

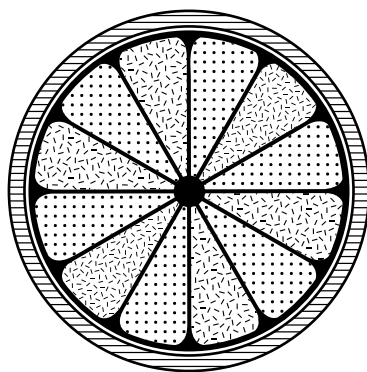

Sicily si ispira alla **pietra arenaria** diffusa in Sicilia, una roccia sedimentaria calcarea particolarmente tenera, dalla porosità media, che si presenta in **diverse gradazioni di colore** dal bianco al giallognolo.

Questa tipologia è stata ampiamente impiegata in diverse città siciliane, conosciute in tutto il mondo per i propri capolavori architettonici, tra cui **Siracusa, Noto e Modica**.

Partendo da questa suggestione, Imola propone un nuovo progetto ceramico, pensato come **tributo alla Sicilia**, una terra **dal sapore intenso ed inconfondibile**, nella quale un rapporto selvaggio e istintivo con la natura si innerva ad una cultura millenaria ricca di stratificazioni, **incroci e contaminazioni**.



The Sicily collection is inspired by a type of sandstone widely used on the island of Sicily. It is a calcareous sedimentary stone that is soft, reasonably porous and offers a range of colours from white to pale yellow.

The stone is very common in a number of Sicilian towns, including Siracusa, Noto and Modica, that are famous the world over for their magnificent architecture.

In fact, this stone is so beautiful, Imola has decided to base this whole new ceramic project on it. The collection is designed as a tribute to this island's intense and unmistakable charm that combines a savage and instinctive nature with a millenary melting pot of hybrid cultures.





A room is a world

TONALITÀ CALDE E AVVOLGENTI

WARM AND ENVELOPING SHADES







SCLY 75W RM
SCLY 377W RM



SCLY BR206W







Listen to architecture

VERSATILITÀ, CREATIVITÀ E GUSTO

VERSATILITY, CREATIVITY AND TASTE





SCLY 75B RM
MK.SCLY MIX







What you live is where you live

COLTIVARE E FAR CRESCERE LE PROPRIE PASSIONI

TO CULTIVATE AND GROW THEIR OWN PASSIONS





SCLY 12G RM






SCLY 12DG RM



B

W

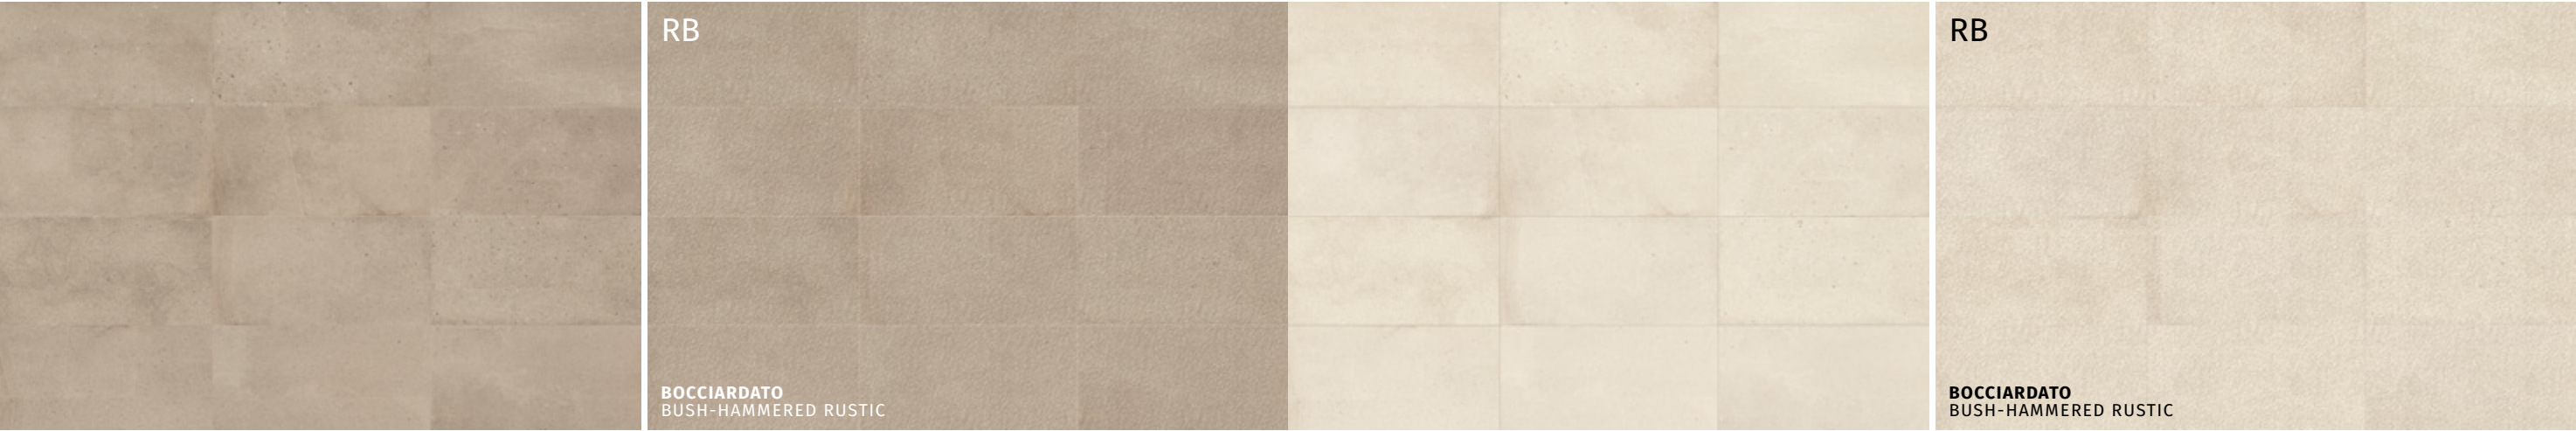

						
	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	75x75 - 30"x30"	37,5x75 - 15"x30"	6,5x20 - 2,6"x8"	30x30 - 12"x12"
	ST	N				
	SCLY 12B RM	SCLY 60B RM	SCLY 75B RM	SCLY 377B RM	SCLY BR206B	MK.SCLY 30B
	RB	N				
	SCLY RB12B RM					

						
	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	75x75 - 30"x30"	37,5x75 - 15"x30"	6,5x20 - 2,6"x8"	30x30 - 12"x12"
	ST	N				
	SCLY 12W RM	SCLY 60W RM	SCLY 75W RM	SCLY 377W RM	SCLY BR206W	MK.SCLY 30W
	RB	N				
	SCLY RB12W RM					



MK.SCLY MIX △
30X30 - 12"X12"



SCLY DKBR206MIX △
6,5x20 - 2,6"X8"

* Burattato - Tumbled


G



RB

BOCCIARDATO
BUSH-HAMMERED RUSTIC

DG

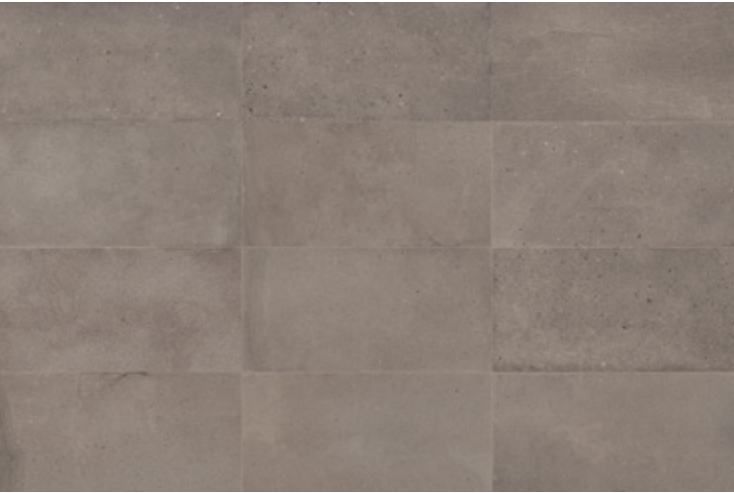

RB

BOCCIARDATO
BUSH-HAMMERED RUSTIC

							
	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	75x75 - 30"x30"	37,5x75 - 15"x30"	6,5x20 - 2,6"x8"	30x30 - 12"x12"	
	ST N	SCLY 12G RM	SCLY 60G RM	SCLY 75G RM	SCLY 377G RM	SCLY BR206G	MK.SCLY 30G
	RB N	SCLY RB12G RM					

							
	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	75x75 - 30"x30"	37,5x75 - 15"x30"	6,5x20 - 2,6"x8"	30x30 - 12"x12"	
	ST N	SCLY 12DG RM	SCLY 60DG RM	SCLY 75DG RM	SCLY 377DG RM	SCLY BR206DG	MK.SCLY 30DG
	RB N	SCLY RB12DG RM					



MK.SCLY MIX △
30X30 - 12"X12"



SCLY DKBR206MIX △
6,5x20 - 2,6"X8"

* Burattato - Tumbled

SICILY

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - BLA UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

ST

N

			
	6X75-2.4"X30" △	6X60-2.4"X24" △	120X32,5-48"X12.8" △
B	SCLY BT75B	SCLY BT60B	SCLY G120B
W	SCLY BT75W	SCLY BT60W	SCLY G120W
G	SCLY BT75G	SCLY BT60G	SCLY G120G
DG	SCLY BT75DG	SCLY BT60DG	SCLY G120DG

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP.CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) average value
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
SCLY	R9	-	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>25	>25	1	0,51
SCLY RB	R11	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>45	2	0,62



SCLY 12 DG RM

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice G)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA AVERAGE VALUE		
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT		
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²		
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700N	SPESSORE* THICKNESS*	8,5 mm*	2500 N*
		SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300N		12 mm*	5000 N*
				14 mm*	6500 N*
				20 mm**	11000 N**
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³		
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE		
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT		
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	GL min. UB	GL min. UB		
		GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC		
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS					
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3		
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT		

*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 - THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE
**SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 - THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE	DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS	STRUTTURA STRUCTURE
 Pavimento Floor tiles	 Abitazioni Dometisc purpose	 Strutturato Slate cut
 Rivestimento Wall tiles	 Esterni Outdoor floor	 Bocciardato Bush-hammered rustic
	 Commerciale leggero Tiles for light commercial	
	 Commerciale pesante Tiles for heavy traffic area	
FINITURA FINISH	ASPETTO SUPERFICIALE SURFACE LOOK	BORDO EDGE
 Naturale Natural	 Opaco Matt	 Rettificato monocalibro Monocaliber, rectified
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS	
 V2	 Prodotto venduto al pezzo. Product sold per item.	
	Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa. All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.	
MARKETING CC IMOLA		



imolaceramica.it

**A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.**

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749