

安装外形图
Overall dimension

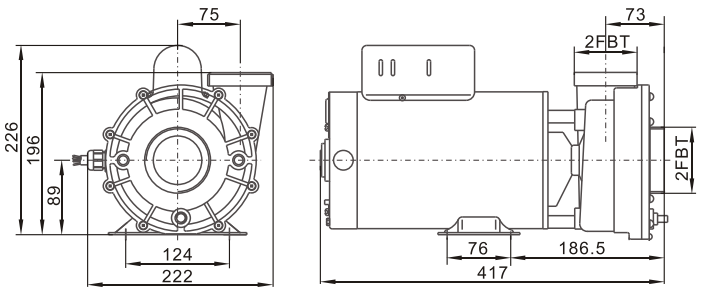



性能曲线
Performance curves

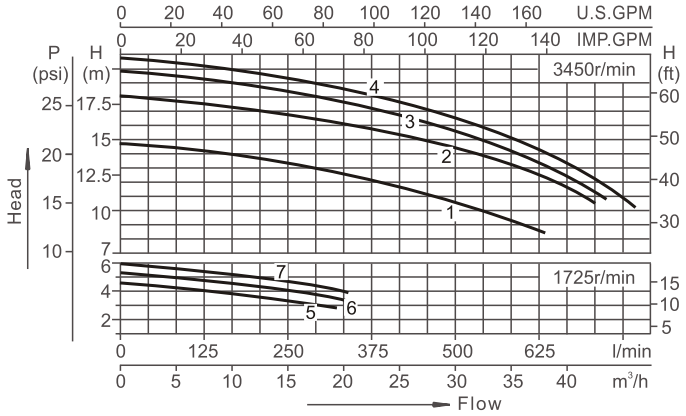

RECOGNIZED COMPONENT
C ETL US LISTED
Intertek
3168033
CONFORMS TO UL STD.1081
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.108

c UL US
LISTED
3ZU7
E342873

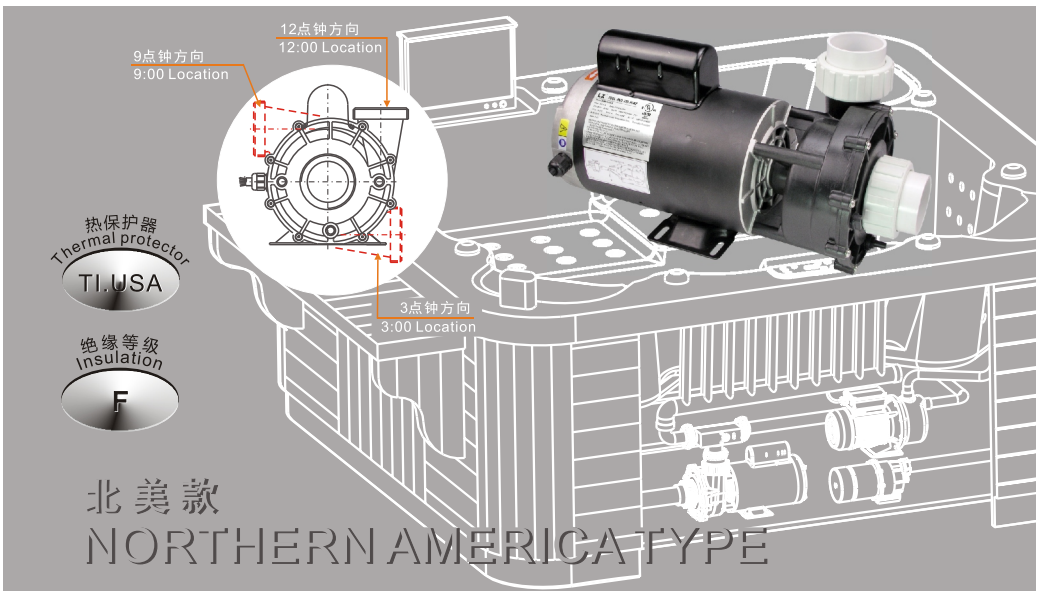



海水养殖循环过滤
Mariculture circulation filter



浴缸水循环
Recirculation of water in Bathtub pump




SPA池水循环
Recirculation of water in SPA equipment

技术参数列表
Technical parameter list

型 号 Model	最大流量 Qmax (l/min)	最大扬程 Hmax (m)	曲线 Curves	电压/频率 V/Hz	功率 Power P2 kW	P2 HP	P1 kW	P1 HP	电流 Amps	接头尺寸 Fitting size (mm)	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
56WUA200-I	635	14.5	1	220-240/60	1.1	1.5	1.5	2.0	8.0	60.3or63	17.8	440×245×290
56WUA300-I	710	18	2	220-240/60	1.5	2.0	2.2	3.0	10	60.3or63	18.5	440×245×290
56WUA350-I	730	20.5	3	220-240/60	1.65	2.2	2.6	3.5	11	60.3or63	19	440×245×290
56WUA400-I	765	21	4	220-240/60	2.0	2.5	3.0	4.0	12	60.3or63	20.5	440×245×290
56WUA200-II	245	4	5	220-240/60	0.18	0.25	0.37	0.5	(Low speed)3.0	60.3or63	17.5	440×245×290
	635	14.5	1		1.1	1.5	1.5	2.0	(Hight speed)8.0			
56WUA300-II	325	4.5	5	220-240/60	0.22	0.3	0.55	0.75	(Low speed)3.5	60.3or63	19.2	440×245×290
	710	18	2		1.5	2.0	2.2	3.0	(Hight speed)10			
56WUA350-II	330	5.4	7	220-240/60	0.22	0.4	0.55	0.75	(Low speed)3.5	60.3or63	19.5	440×245×290
	730	20.5	3		1.65	2.2	2.6	3.5	(Hight speed)11			
56WUA400-II	340	6	8	220-240/60	0.3	0.4	0.55	0.75	(Low speed)4.4	60.3or63	20.5	440×245×290
	765	21	4		2.0	2.5	3.0	4.0	(Hight speed)12			

序号 NO.	名称 Name	
1	接头螺母	Tie-in Nut
2	接 头	Tie
3	O形圈	O-Ring
4	放水螺塞	Drainage plug
5	O形圈	O-Ring
6	十字槽盘头螺钉和平垫圈组合件	Cross recessed pan head screw and washer assemblies
7	泵 盖	Pump Cover
8	O形圈	O-Ring

序号 NO.	名称 Name	
9	活动口环	Activities Rings
10	叶 轮	Impeller
11	机械密封	Mechanical Seal
12	泵 壳	Pump Casing
13	电 机	Motor

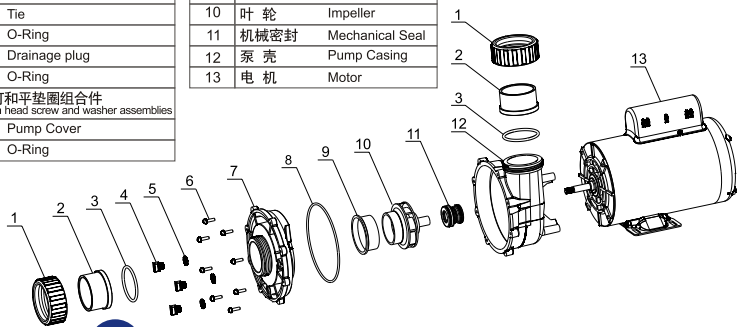

工作条件

介质温度：5-50℃
环境温度：≤50℃
最大工作压力：0.3MPa

Working conditions

Medium temperature: 5-50℃
Environmental temperature: ≤50℃
Max.working pressure: 0.3MPa